
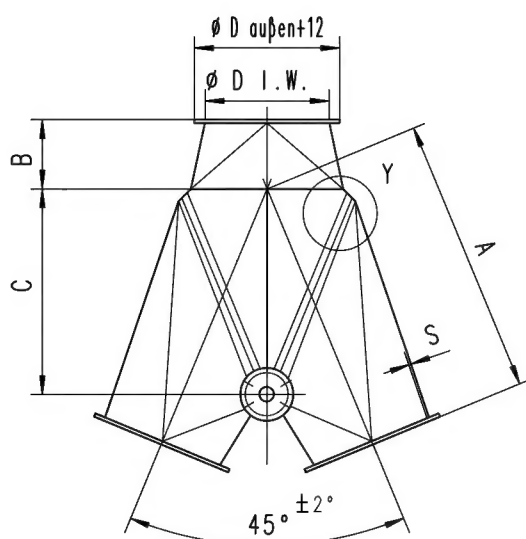
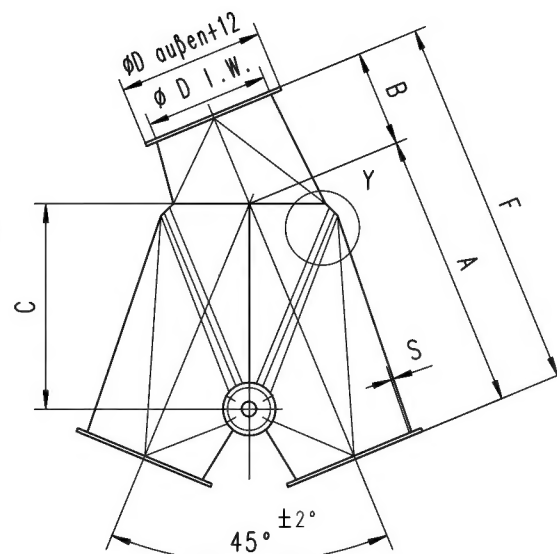


Symmetrische AusführungAsymmetrische Ausführung

Welle beidseitig mit Kugellagerung
und Dichtring aus Silikon

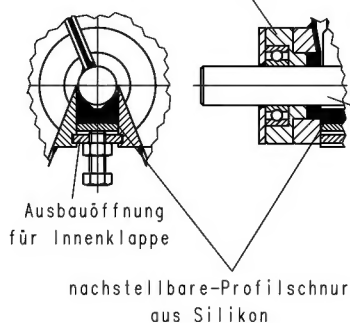

nachstellbare-Profilschnur
aus Silikon

Antriebsseite

Einbaulage :

Im Schüttbereich entsprechend dem Fließverhalten der eingesetzten Produkte.

Einsatzbereiche :

Für staubhaltige Schüttgüter im freien Fall und Niederdruckförderung in lufttechnischen Anlagen - bis zu einer Druckdifferenz von 0,1 bar.

In speziellen Einsatzfällen bitten wir um Rückfrage.

Umstellvorrichtungen :

Siehe Maßblatt - Nr. 11/591/A. Der Anbau des Antriebs ist auf beiden Seiten des 2-Wege-Verteilers möglich. Standardmäßig erfolgt der Anbau nach Maßblatt - Nr. 11/591/A

Die Artikel - Nr. bezieht sich auf grundrierte Ausführung

| | NW | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
|--------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| symmetrische Ausführung | Artikel-Nr. | 59221001 | 59921201 | 59221501 | 59221701 | 59222001 | 59222501 | 59223001 |
| | A | 260 | 280 | 315 | 350 | 400 | 480 | 570 |
| | B | 65 | 70 | 75 | 90 | 105 | 130 | 160 |
| | C | 165 | 190 | 225 | 255 | 289 | 356 | 426 |
| asymmetrische Ausführung | Artikel-Nr. | 55911001 | 59121201 | 59121501 | 59121701 | 59122001 | 59122501 | 59123001 |
| | A | 260 | 280 | 315 | 350 | 400 | 480 | 570 |
| | B | 100 | 110 | 115 | 125 | 140 | 170 | 210 |
| | C | 165 | 190 | 225 | 255 | 289 | 356 | 426 |
| | F | 360 | 390 | 430 | 475 | 540 | 650 | 780 |
| | $\phi D_{\text{I.W.}}$ | 99 | 119 | 149 | 174 | 199 | 249 | 299 |
| | s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | ϕW | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| | L1 | 117 | 127 | 142 | 151 | 164 | 205 | 230 |
| | L2 | 82 | 92 | 107 | 119 | 132 | 160 | 185 |
| | Gewicht in kg | | | | | | | |

Bitte bei Bestellung gewünschte Steuerpannung und Fabrikat der Pneumatik angeben. Beachten Sie in diesem Zusammenhang folgenden Nummernschlüssel. Die 2-stellige Zahl ist unserer 8-stelligen Artikelnummer anzufügen. Elektrisch betätigte 2-Wege-Verteiler auf Anfrage!

| | Fabrikat | Steuerpannung |
|---------|--------------------|---------------|
|11 | Mannesmann/Rexroth | 230V, AC |
|13 | Mannesmann/Rexroth | 24V, DC |
|21 | FESTO | 230V, AC |
|23 | FESTO | 24V, DC |

| | Fabrikat | Steuerpannung |
|---------|---------------------|---------------|
|34 | BAR Drehantrieb | 230V, AC |
|35 | BAR Drehantrieb | 24V, DC |
|64 | Automax Drehantrieb | 230V, AC |
|65 | Automax Drehantrieb | 24V, DC |

Benennung

2-Wege-Verteiler 45° $\phi 100 - \phi 300$,
ohne Antrieb

Datum:

07.09.2005

Zeichn.-Nr.

11/591

Index

6